




Catálogo-Tarifa

EVEREST MULTISPLIT 2X1

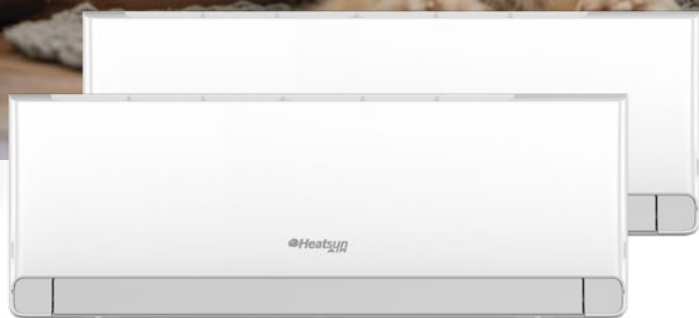

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Clima cálido

R-32

NEW !
2026

EVEREST SPLIT MURAL 2X1

F series



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



NIVEL DE BURBUJA
EN SOPORTE
PARA FÁCIL INSTALACIÓN



SOPORTES DESPLEGABLES
PARA FÁCIL INSTALACIÓN



AUTO-LIMPIEZA



MODOS
SILENCIOSO



AUTO-RESTART



TEMPORIZADOR



MODOS SEGURIDAD
TEMPERATURA
MÍNIMA AMBIENTE

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

21dB
SEGÚN MODELO

I feel

WiFi

Google Home

amazon alexa

HEATSUN se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Precios sin IVA y sujetos a variación sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

EVEREST | MULTISPLIT 2X1

F series

			Unidades interiores		Unidades exteriores	
			EVS25-F-MSIA		EVS41-F-M2SO	
			EVS25-F-MSIB			
			EVS25-F-MSIC	EVS35-F-MSI	EVS52-F-M2SO	
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64	3,52	4,1	5,3
	Consumo	W	40	40	1.240	1.560
	Corriente	A	0,17	0,17	5,8 (1,12 - 7,35)	7,3 (3,2 - 9,0)
	SEER	—	-	-	6,1	6,8
	Clasificación energética	Frío	-	-	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93	3,81	4,5	5,6
	Consumo	W	40	40	1.150	1.440
	Corriente	A	0,17	0,17	5,4 (1,9 - 7,0)	6,6 (2,8 - 7,95)
	SCOP / Clasificación energética (clima medio)	Calor (c. medio)	-	-	4,1 / A+	4,6 / A++
	SCOP / Clasificación energética (clima cálido)	Calor (c. cálido)	-	-	5,1 / A+++	5,5 / A+++
Potencia sonora máxima		dB(A)	52	53	65	65
Presión sonora (S/L/M/H)		dB(A)	21/31/32/35	22/32/33/36	57	57
Caudal de aire (SS/S/L/M/H)		m³/h	250/370/430/490/550	390/430/480/525/600	2.600	2.600
Temperatura operación frío/calor		°C	17~32	17~32	(-10~52)/(-15~24)	(-10~52)/(-15~24)
Compresor			-	-	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	-	-	1	1,03
	Metros tubería con precarga	m	-	-	15	15
	Carga adicional	g/m	-	-	15	25
Dimensiones netas (An×Al×Pr)		mm	720x290x190	770x300x200	785x555x300	785x555x300
Peso neto		Kg	7	8	30	30,5
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 2
	Longitud máx. total	m	-	-	40	40
	Longitud máx. 1ud. interior	m	-	-	25	25
	Desnivel máx. entre interior/exterior	m	-	-	15	15
	Desnivel máx. entre interiores	m	-	-	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	-	-	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

KIT	COMBINACIONES	COMPONENTES	EAN	P.V.P.R
EVS41M2525-F	Exterior 4,1kW Interiores 2,6+2,6 / EAN	EVS41-F-M2SO + EVS25-F-MSIA + EVS25-F-MSIB	8435483877504	909,00 €
EVS52M2535-F	Exterior 5,2kW Interiores 2,6+3,5 / EAN	EVS52-F-M2SO + EVS25-F-MSIC + EVS35-F-MSI	8435483877498	963,00 €

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

